

PRZEDMIAR URZGMIKW

NUMER OBIEKTU : Zjazd

NUMER KOSZTORYSU : 1

INWESTYCJA

nazwa : Wykonanie zjazdu publicznego z dr. gm. Nr 114905R na działke
adres : nr 4018/2 i 4019/2 wraz z utwardz. cz. dz 4017/4 etap III

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Kroscienko Wyzne
adres : 38-422 Kroscienko Wyzne ul. Poludniowa 9a

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : ziemne, odwadniające, nawierzchniowe,

OPRACOWAŁ :


DATA OPRACOWANIA : 2016/02/20

KOMENTARZ CPV Wspolny Slownik Zamowien
45 22 33 00 9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

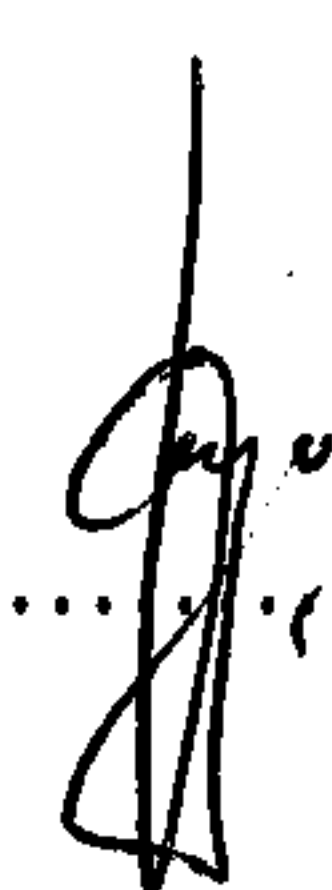

36-220 Jasienica - Rosielna

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1

Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 1 0111-02-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0.0318			
---	----------------------	--	----	--------	--	--	--

Asortyment : 1/ 2 Roboty rozbiorkowe

2	KNR 231 0807-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu holland na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na istniejącym chodniku przy ul.Sportowej. 18.0*1.5=	m2	27.0000			
---	-----------------------	--	----	---------	--	--	--

3	KNR 231 0813-03-00	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18.0000			
---	-----------------------	--	---	---------	--	--	--

4	KNR 231 0814-02-00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	18.0000			
---	-----------------------	--	---	---------	--	--	--

Asortyment : 1/ 3 Roboty ziemne

5	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. ustalona z inwestorem. Grunt kat. III - koryto pod konstrukcje jezdni na zjeździe wraz z poszerzeniem na wlocie $((0.36*0.5*32.7)+(0.48*32.7))*6.0+7.4=$	m3	136.8920			
---	----------------------	---	----	----------	--	--	--

6	KNNR 1 0210-03-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,. Grunt kategorii III, - wykop po konstrukcje chodnika $((0.38*0.5*42.0)+(0.30*42.0))*1.4=$	m3	28.8120			
---	----------------------	--	----	---------	--	--	--

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Asortyment : 1/ 4 Odwodnienie

7	KNNR 1 0210-03-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, Grunt kategorii III - wykop pod przykanaliki i studzienki sciekowe. 11.0*0.4*0.6+0.5=	m3	3.1400			
8	KNNR 4 1424-02-00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	2.0000			
9	KNNR 4 1308-02-00	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	10.0000			

Asortyment : 1/ 5 Podbudowa

10	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - na zjeździe i chodniku 32.75*6.0+15.3+42.0*1.4=	m2	270.6000			
11	KNNR 6 0112-01-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na zjeździe i chodniku. 32.75*6.0+15.3+42.0*1.40=	m2	270.6000			
12	KNNR 6 0113-01-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na zjeździe 32.75*6.0+15.3=	m2	211.8000			
13	KNNR 6 0113-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na zjeździe i chodniku 32.75*5.5+15.3+42.0*1.40=	m2	254.2250			

Asortyment : 1/ 6 Krawężniki i obrzeża

14	KNNR 6 0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych w ilości 0.055 m3/mb oraz krawężniki na płask przy krawedzi jezdni asfaltowej - ul. Sportowa 9.6+24.80+6.20+30.7+17.0=	m	88.3000			
----	----------------------	--	---	---------	--	--	--

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

15	KNNR 6 0404-01-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na lawie betonowej w ilości 0.036 m3/mb 4.9+32.6+2.6+1.9-11.0=	m	31.0000			
----	----------------------	---	---	---------	--	--	--

16	KNNR 6 0404-01-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na lawie betonowej w ilości 0,036 m3/mb - obrzeża Inwestora	m	11.0000			
----	----------------------	---	---	---------	--	--	--

Asortyment : 1/ 7 Nawierzchnia - zjazd i chodnik

16	KNR 011 0317-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 80 mm typu:behaton,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - 32.75*5.5+15.3=	m2	195.4250			
----	-----------------------	---	----	----------	--	--	--

17	KNNR 6 0502-02-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, spoiny wypełniane piaskiem - kostka betonowa Inwestora z odzysku. 42.0*1.40=	m2	58.8000			
----	----------------------	---	----	---------	--	--	--

Asortyment : 1/ 8 Nawierzchnia na placu gornym

18	KNNR 6 0113-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	426.0000			
----	----------------------	---	----	----------	--	--	--

19	KNR 011 0317-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 80 mm typu:behaton,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	426.0000			
----	-----------------------	--	----	----------	--	--	--

20	KNNR 6 0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych - zamknięcie nawierzchni z kostki na drodze do zaplecza budynku	m	3.5000			
----	----------------------	---	---	--------	--	--	--

Asortyment : 1/ 9 Roboty wykonczeniowe

21	KNNR 1 0503-05-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	600.0000			
----	----------------------	--	----	----------	--	--	--

22	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych - geodezyjna inwentaryzacja wykonawcza robót etapu I; II; III.	ha	0.1618			
----	----------------------	---	----	--------	--	--	--

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
23	KNNR 1 0507-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	600.0000			

